


REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0			20160406	LTY

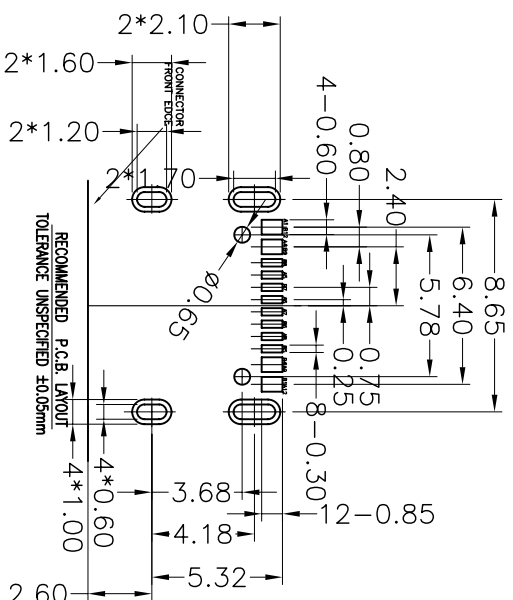

Pin No.	Signal Name	Pin No.	Signal Name
A1	CND	B12	CND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	CND	B1	CND

备注:

1. 材质:

1.1. 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2. 端子: C18140, T=0.12mm; 镍底, 镀金X_μ”

1.3. 外壳: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀镍100_μ”
或亮锡100_μ”

2. 主要特性:

2.1. 额定电流: 3A

2.2. 接触阻抗: 40mΩ MAX

2.3. 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC

2.4. 耐压测试: 100V AC

2.5. 沾锡性: 温度250iA5℃, 时间5iA0.5s

2.6. 整体插入力: 2.0kgf MAX

整体拔出力: 0.6kgf MIN

2.7. 使用寿命: 5000次

2.8. 工作温度: -30℃~+80℃

深圳市虹康科技有限公司

TITLE:
USB Type-C/F 母座短体7.6 16PIN 四只脚插板无弹片

PART NO.: 21006

SHK-31006

DRAWING NO.:

KEYWORDS:

A/O

A/O

1000000
