
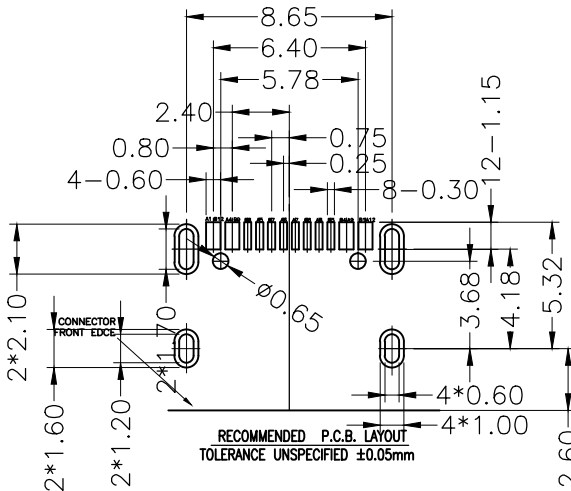
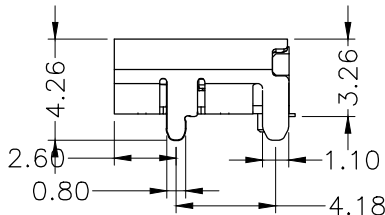
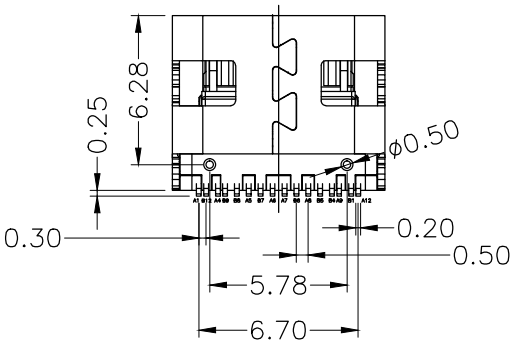
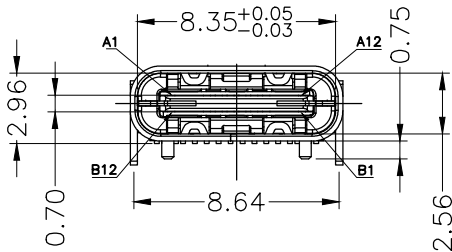


客户图

REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0			20160406	LTY



备注:

1.材质:

1.1胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2端子: 磷铜, T=0.12mm; 镍底, 镀金X μ "

1.3外壳: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀镍100 μ ”
或亮锡100 μ ”

2.主要特性:

2.1额定电流: 5A

2.2接触阻抗: 30mΩ MAX

2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC

2.4耐压测试: 250V AC

2.5沾锡性: 温度 $250\pm 5^{\circ}\text{C}$, 时间 $5\pm 0.5\text{s}$

2.6整体插入力: 3.57kaf MAX

整体拔出力:1.02kgf MIN

2.7使用寿命: 10000次

2.8工作温度: $-30^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

深圳市虹康科技有限公司
Shenzhen Hong Kang Technology Co., Ltd.

TITLE:
USB Type-C/F 母座短体7.6 16PIN 四只脚插板

PART NO. :

DRAWING NO. : SHK-31011

APPD. :

CHECK:

REV. :	SIZE:	UNIT:	SCALE:	SHEET:
A/0	A4	M M	1 : 1	1 / 1

REV. :	SIZE:	UNIT:	SCALE:	SHEET:
A/0	A4	M M	1 : 1	1 / 1