
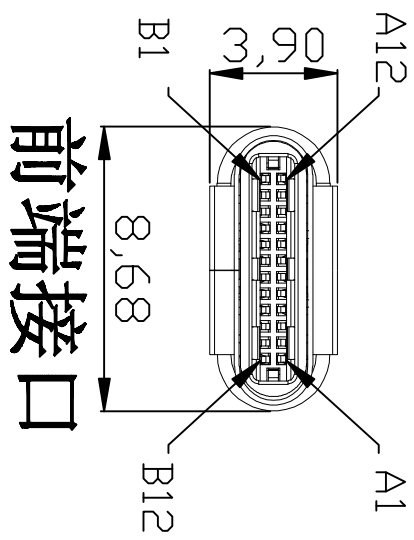


REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0				

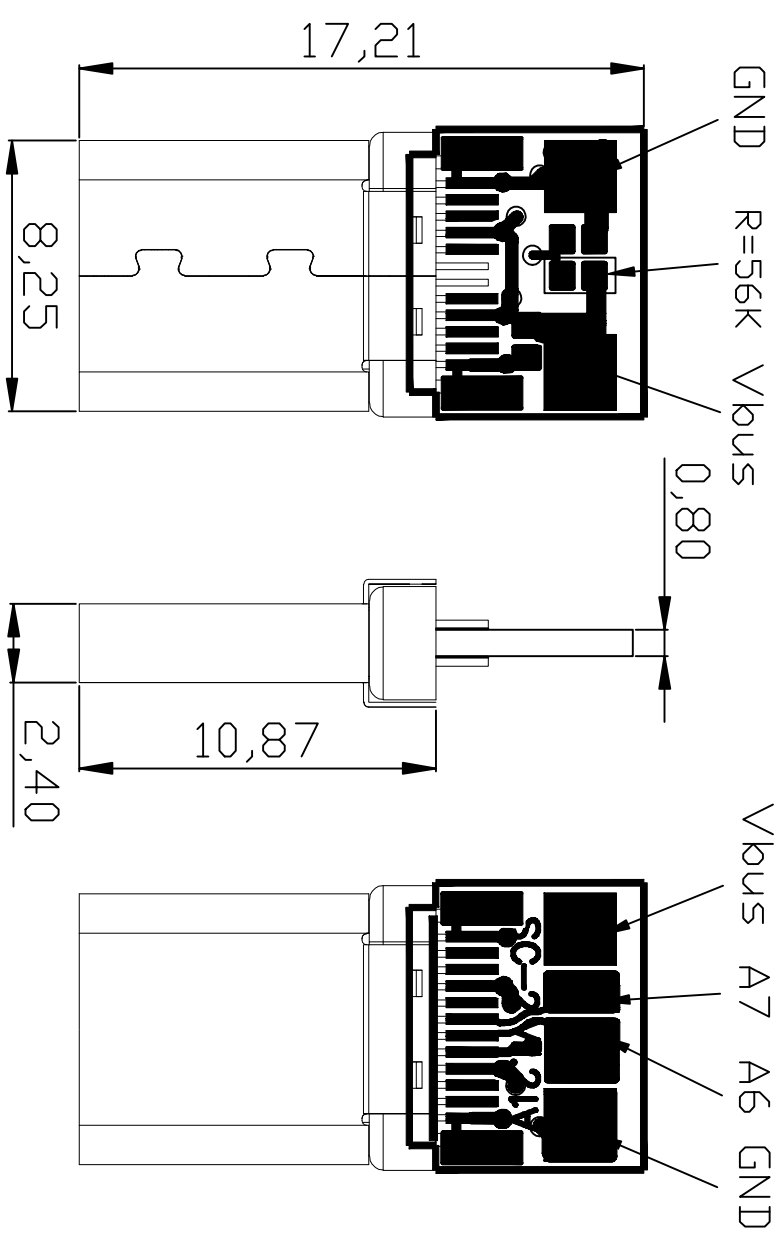

- 备注**
- 1.材质:
- 1.1.胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
 - 1.2.端子: C18140, T=0.20mm; 镀半金铜
 - 1.3.外壳: 不锈钢, T=0.15mm; 表面镀锌
 - 1.4.卡钩: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀锌
 - 1.5.弹片: 不锈钢, T=0.10mm
- 2.主要特性:
- 2.1.额定电流: 5A
 - 2.2.接触阻抗: 40mΩ MAX
 - 2.3.绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4.耐压测试: 100V AC
 - 2.5.沾锡性: 温度250±5℃
 - 2.6.整体插入力: 2.0kgf MAX
整体拔出力: 0.8kgf MIN
 - 2.7.使用寿命: 10000次
 - 2.8.工作温度: -30℃~+80℃

<p>深圳市虹康科技有限公司</p> <p>SHEN ZHEN HONG KANG KE JI YOU XIAN GONG SI</p>		<p>SHK-31024</p>	
<p>TOLERANCES</p> <p>.X ±0.30</p> <p>.II ±0.20</p> <p>.XIX ±0.10</p> <p>ANGLES ±3.00°</p>		<p>TITLE:</p> <p>USB TYPE C 带PCB板 电阻56K SC-2</p>	
<p>CHECK:</p>		<p>DRAWING NO.: 810099-030</p>	
<p>APPR.:</p>		<p>REV.: /</p>	
<p>DETAILED:</p>		<p>SIZE: A4</p>	
<p>UNIT: MM</p>		<p>SCALE: 1:1</p>	
<p>SHEET: 1/1</p>		<p>DATE: / /</p>	