

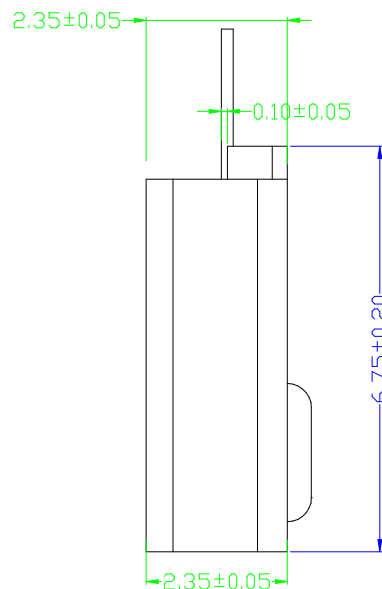


修改序号	修改说明	签名	日期
A/0			

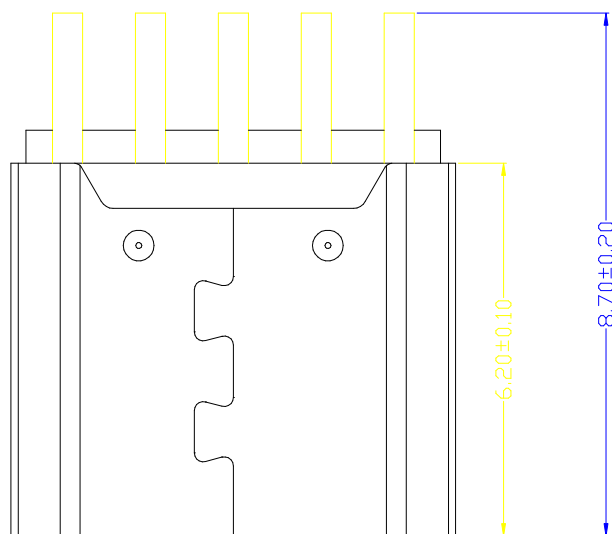

- 备注:
- 产品规格:
 - 插入力:35N MAX.
 - 拔出力:10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
 - 额定电流:1.0A
 - 额定电压:30V
 - 耐久性:3000 CYCLES MIN.
 - 耐电压:100V AC MIN.
 - 接触阻抗:30mΩ MAX. INITIAL;40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
 - 绝缘电阻:100MΩ MIN
 - 工作温度:-30° TO +80°
 - 材质:
 - 胶芯: LCP UL94V-0
 - 端子: C2680R-H, 镍底, 镀金1μ"
 - 外壳: SUS, 表面镀镍80 μ
 - 所用材质须符合RoHS要求
 - 重点尺寸标识"▲"符号

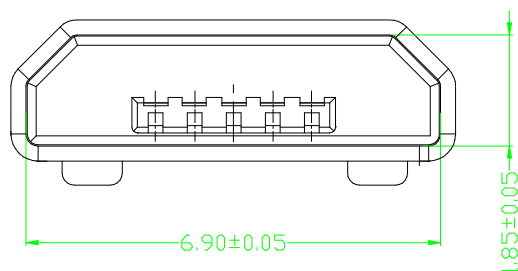

尺寸	允许公差
X.	±0.50
.X	±0.20
.XX	±0.10
.XXX	±0.03
角度	±1.00°

深圳市虹康科技有限公司

图 纸 类 型			图纸名称:		
产品工程图			MICRO USB B TYPE 5P/F 焊线无靠背无卷边凸包F		
设计	zhuyin	2011.07.21	产品料号	SHK-20401	
审核			视 图		版号: A/0