
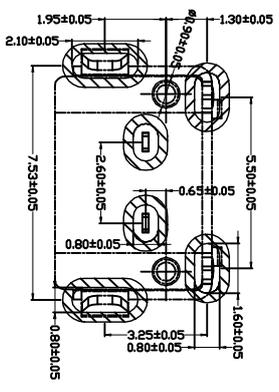

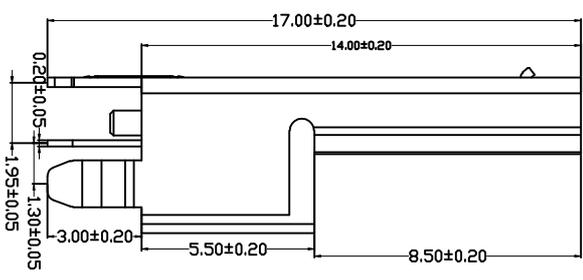
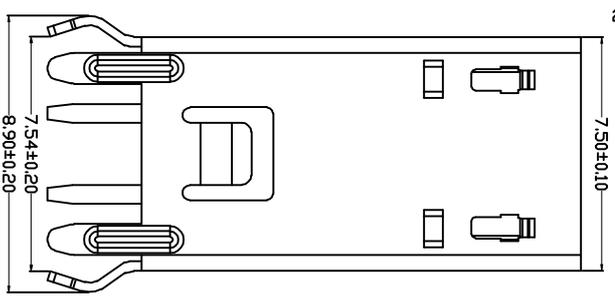


图号	修改次数	姓名	日期
A/0			



**RECOMMENDED PCB LAYOUT**

- 备注:
1. 产照标准:
    - 1-1. 输入力: 35N MAX
    - 1-2. 拔出力: 10N MIN INITIAL 9-20N AFTER 1800 CYCLES
    - 1-3. 额定电流: 1.0A
    - 1-4. 额定电压: 30V
    - 1-5. 耐久度: 1800 CYCLES MIN
    - 1-6. 额定电压: 100V AC DIX
    - 1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 1800 CYCLES
    - 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
    - 1-9. 工作温度: -30° TO +80°
  2. 材质:
    - 2.1 端子: LCP UH94V-0
    - 2.2 端子: C2860R-PL 铜底, GOLD
  3. 所用材料符合 RoHS 要求
  4. 重点尺寸标注 ▲ 符号

**深圳市虹康科技有限公司**

图纸名称: MICRO USB母座14MM/手插/直边 2P有柱

图纸类型: 产品工程图

尺寸	允许公差
X.	±0.50
X	±0.20
XX	±0.10
.XXX	±0.03
角度	±1.00°

设计	zhuYin	2017.06.12	产品料号	SHK-20050
审核			视图	原号: A/0