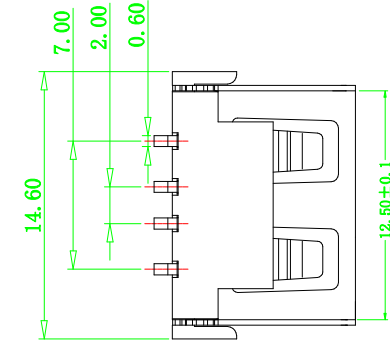




规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压:Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:1.02kgf (MIN)
- 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)

原材料:Matorial:

- 塑胶:Housing:
Hing Temperature Thermaplastics,
U1 94V-0 PBT White/Black
- 端子>Contact:Copper Alloy C2680
- 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC
电镀:Finish:
1.端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

RECOMMENDED PCB LAYOUT
THICKNESS=1.0mm (TOLERANCES ±0.05mm)

深圳市虹康科技有限公司

品名 (ITEM NO)	A/F 短体10.0 SMT铜壳 (后两脚无卷边H=6.3)		
料号 (PART NO)	SHK-20095		
模号 (MODEL NO)	A008-1N-7		

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
版本 (REV)	A/0	比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
设计 (DESIGN)		X.X ±0.30
审核 (CHECKED)		X.XY ±0.20
核准 (APPROVED)		X.XXX ±0.10
		X.X° ±5°
		X.X° ±2°