


版本 V1.0

变更说明 初版发行


变更通知编码 ---

日期 DEC/03/09

核准

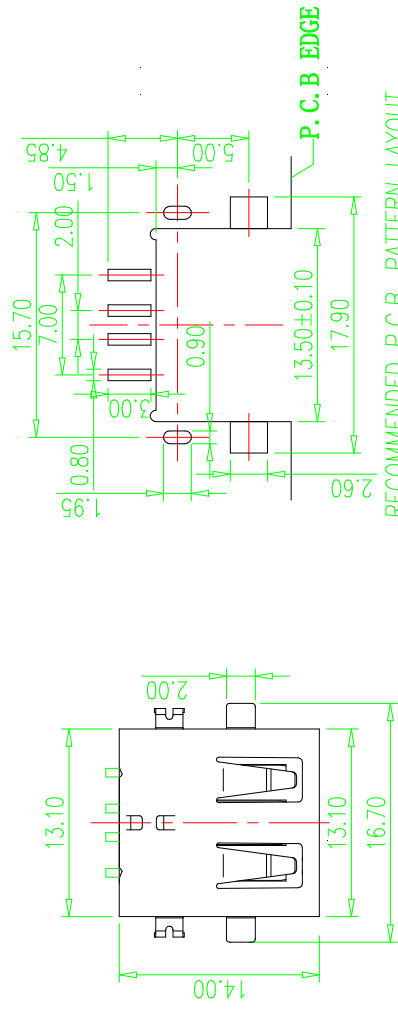

RECOMMENDED P.C.B. PATTERN LAYOUT

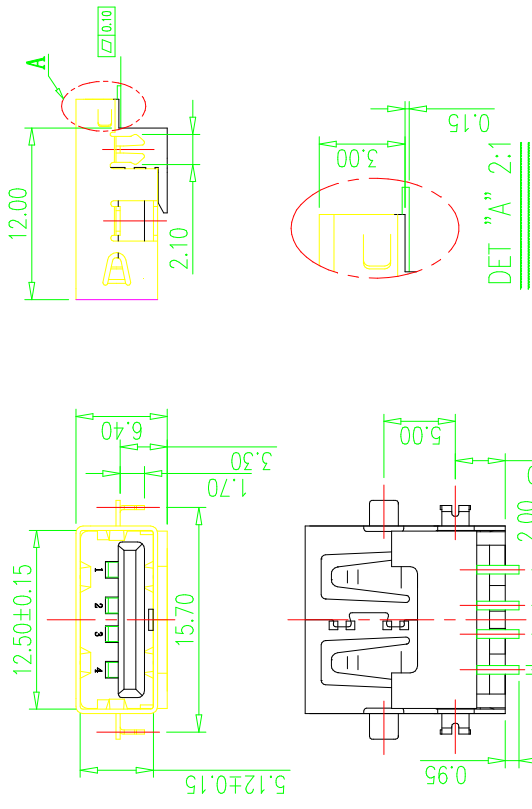

- Note:
- Material:
    - Housing: PBT + 30%G/F, UL94V-0.
    - Shell: BRASS.
    - Contact: PHOSPHOR BRONZE
  - FINISH:
    - CONTACT Plate with Gold Flash Tin Plate
    - shell: Nickel over all plating
  - Specification:
    - Dielectric withstanding voltage: 100V(AC).
    - Contact resistance: 50mΩ Max
    - Insulation resistance: 100MΩ Min

- J 01301 xx xx xx xx
- 极佳公司
  - USB A母 180度 刺破式不卷边
  - 胶芯颜色, 白色:01, 黑色:02, 贝吉色:03
  - 外壳材质, 铁合金为:01, 铜合金为:02
  - 端子镀层, G/F为:0, 3\*为:3, 15\*为:15, 30\*为:30
  - 弹片, 有:01, 无:02



深圳市虹康科技有限公司

尺寸公差:	USB A母 180度 刺破式不卷边
X ±0.25	产品料号 SHK-20099
.X ±0.15	塑胶材质 PBT+30%GF
.XX ±0.1	端子材质 PHOSPHOR BRONZE
角度公差 ±1.0°	铁壳材质 BRASS
	绘图 阮明
	日期 2009-12-03

序号	产品名称	材质	数量
3	USB A母 180度 刺破式 外壳	BRASS	1
2	USB A母 180度 刺破式 端子	PHOSPHOR BRONZE	4
1	USB A母 180度 刺破式 胶芯	PBT+30%GF	1

工程审核: 李天  
工程核准: 李天  
尺寸单位: mm  
版本: V1.0