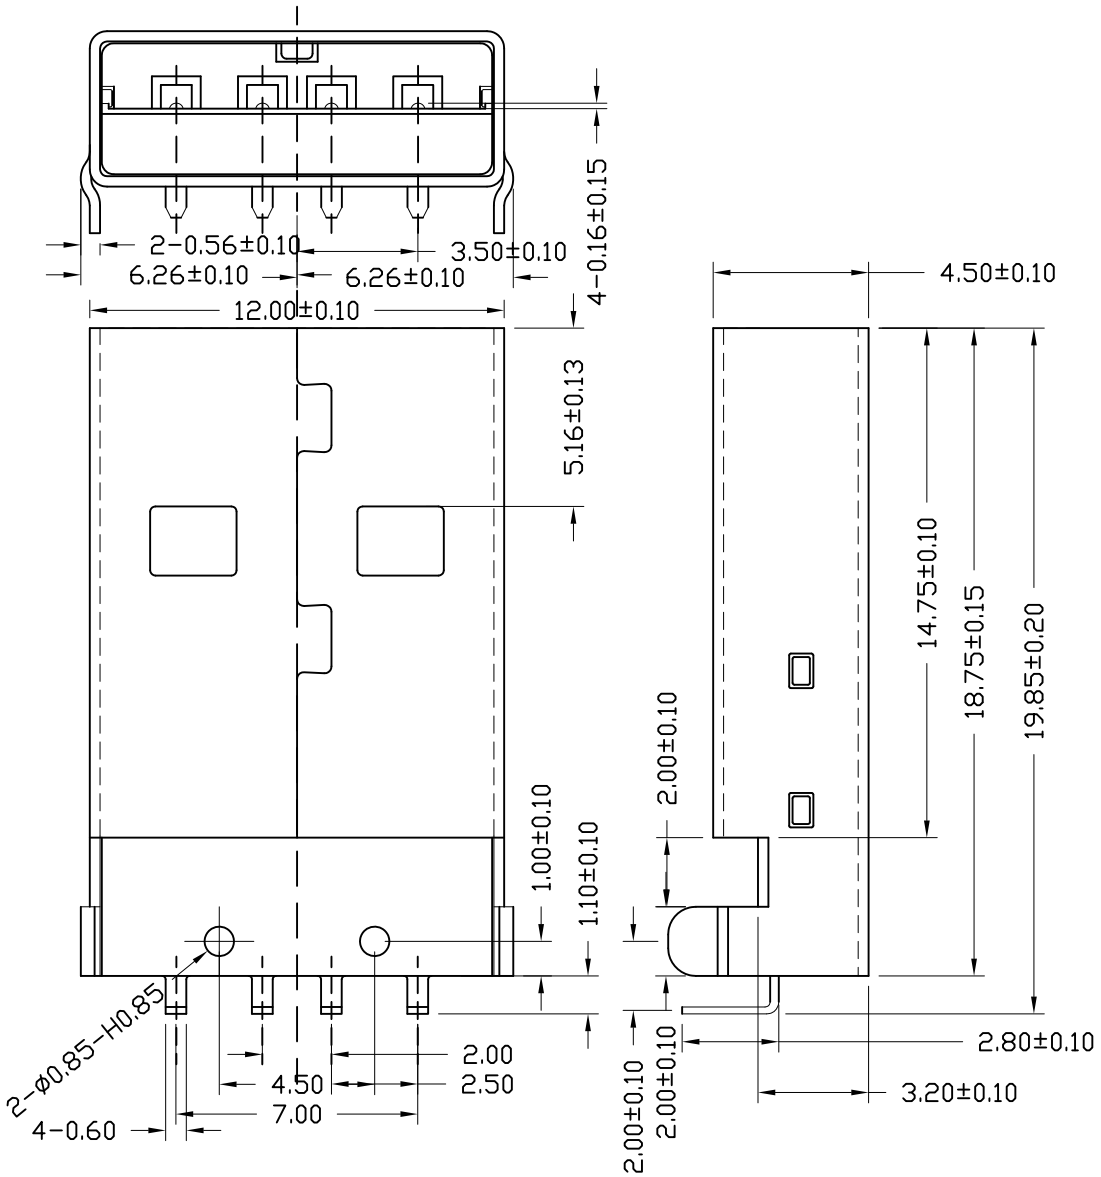

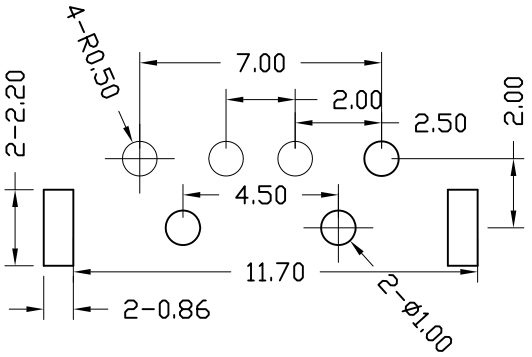

PCB板孔位

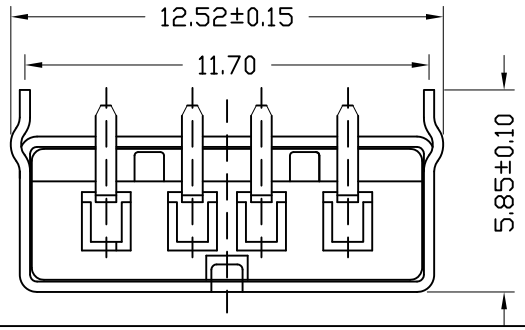

1、特性：Specification:
电器：Electrical:
接触阻抗：Contact Resistance :
50milliohms MAX
耐电压：Dielectric withstanding Voltage:
500V AC AT Sea Levol
绝缘阻抗：Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
材料：Marorial:
塑胶：Housing Thermoplastics
UL 94-0
端子：Contact :Copper Alloy 铜合金
外壳：Shell :spcc铁合金
电镀：Finish
端子：Contact:Piated Gold in Mating Area .'
Tin On Solder Talls
铁壳：Shell:
Nickel /plating 镀镍

客户确认		核准		审核		绘图	LIK

材质规格											
	外壳	SPCC	电镀规格	镀镍12H	制图日期	2012-09-26	品名	USB-AM弯脚90度			
	端子	C2680		半金亮锡	料 号	SHK-20296		图号	JRA-AMD010		
	胶芯	PBT	颜色	灰色	版 本	A0	页次	1/1	单 位	比 例	
									MM	1:1	

记号	变 更 内 容	日 期	签 名

未注尺寸公差		
	X.± 0.20	X.± 5°
	.X± 0.15	.X± 3°
	.XX± 0.10	.XX± 1°
	.XXX± 0.05	.XXX± 0.5°

深圳市虹康科技有限公司