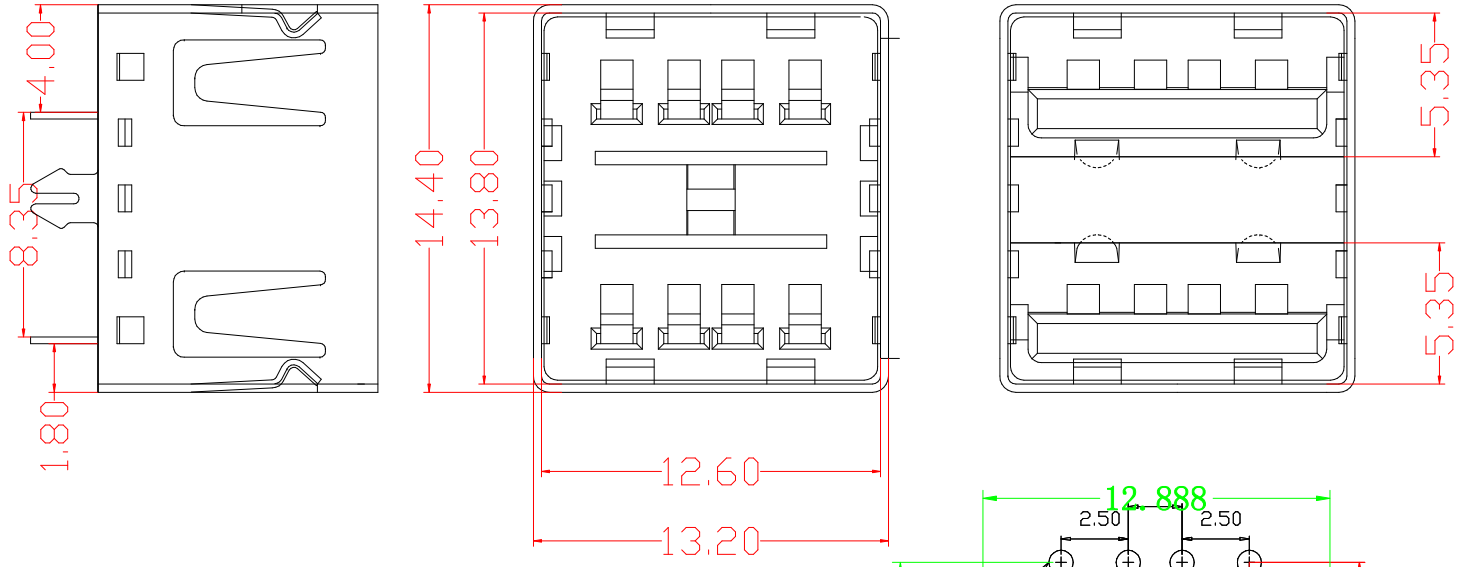

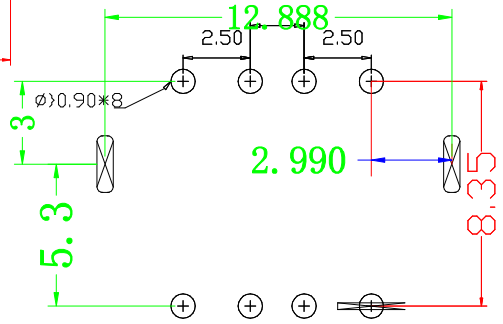

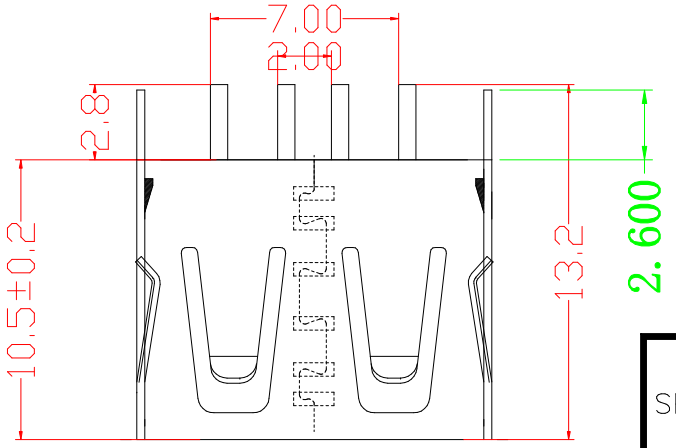

RBCOMMENDBD P.C.B PATTBRN LAY OUT

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. **额定电流：Current Rating**
   1.5A/contact terminal
2. **额定电压：Voltage Rating**
   30V DC
3. **接触阻抗:Contact Resistance**
   30 milliohms MAX
4. **耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:**
   500 V AC AT Sea Levol
5. **绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:**
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. **插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force**
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. **端子保持力：Terminal Retenion**
   1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. **塑胶:Housing:**
   Hing Temperature Tnermaplastics, PBT White/Black
2. **端子:Contact:Copper Alloy C2680**
3. **外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC**

电镀:Finish:

1. **端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;**
   Tin On Solder Talls
2. **外壳:Shell:**
   Nickel Plating

深圳市虹康科技有限公司

RBCOMMENDBD P.C.B PATTBRN LAY OUT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE .X ±0.20 .XX ±0.15 .XXX ±0.10 ANG. ±2°	DRAWN H.Q.huocy	TITLE USB AF 双层直插10.5MM直边鱼叉脚	
	APPROVED	UNIT MM	
	DATE	SCALE 3/1	PART NO. SHK-20128
		SIZE A4	DOC. NO.
			REV. A