



??	?? ?? ?	??	???	??
Mapx	Modification	Date	Draw	Approve
▲				

特性:

1. 额定电流: 1.5AMP at 250V
AC额定电压: 30V
2. 绝缘电阻: 最小值为1000MΩ
3. 接触电阻: 最大值为30mΩ
4. 耐压强度: 500V AC
5. 温度范围: -20℃~60℃
6. 插入力≤35N
7. 拔出力≥10N

备注:

1. 不可有松动、变形现象。
2. Pin针不可有压弯、变形现象。
3. 环保要求: 欧盟环保
4. 带"△"为首件检验尺寸
5. 带"▲"为首件及制程巡检尺寸

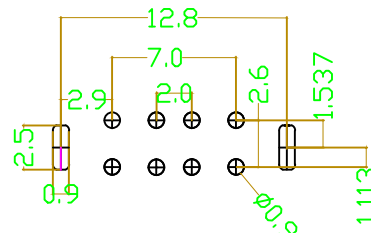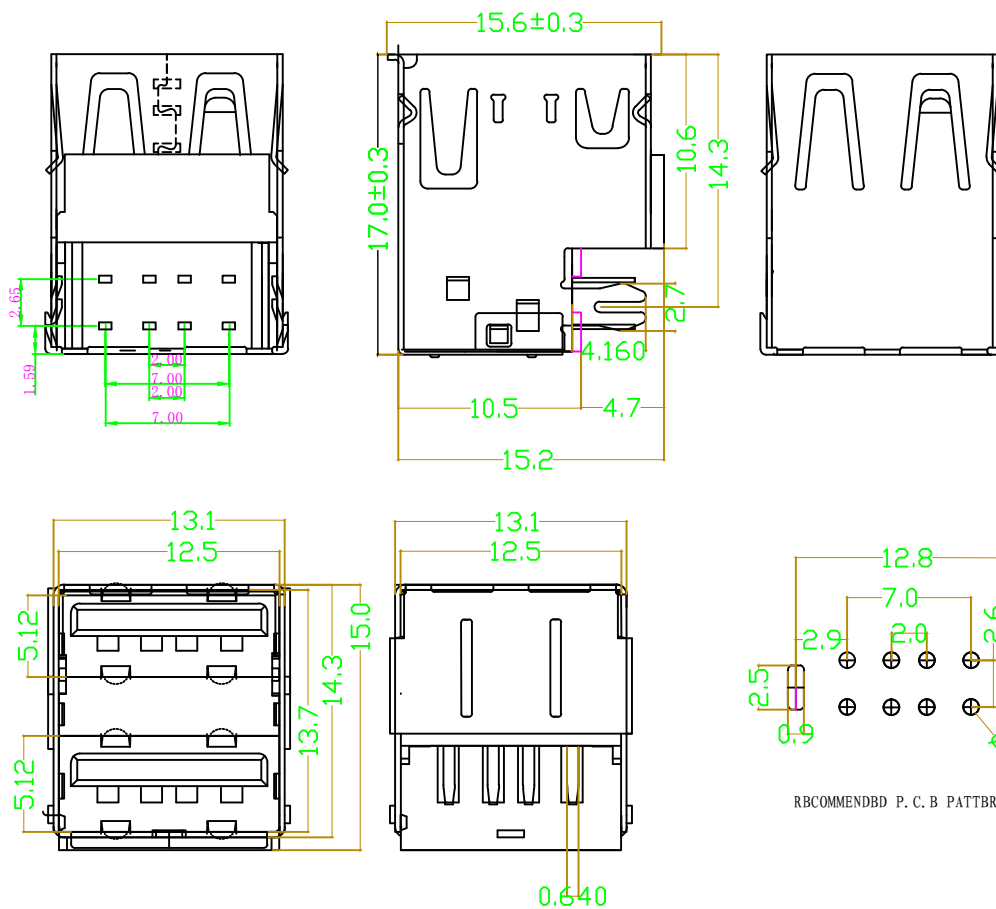

RBCOMMENDBD P. C. B PATTRBN LAY OUT

成品图 MANUFACTURE DWG		深圳市虹康科技有限公司			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE	单位 UNIT	制图 DRAWING	图号 P/N
.X ± 0.15	X. ± 5°	审核 CHECKED	比例 SCALE	设计 DESIGN	品名 NAME
.XX ± 0.05	.X ± 1°	核准 APPROVE	角法 VIEW	版本 VER	页数 SHEET
.XXX ± 0.02	.XX ± 1°				PG1

SHK-20122

双层沉板10.5无边有盖