


?? Mapx	???? Modification	?? Date	???? Draw	?? Approve
------------	----------------------	------------	--------------	---------------

A
B
C
D
E
F

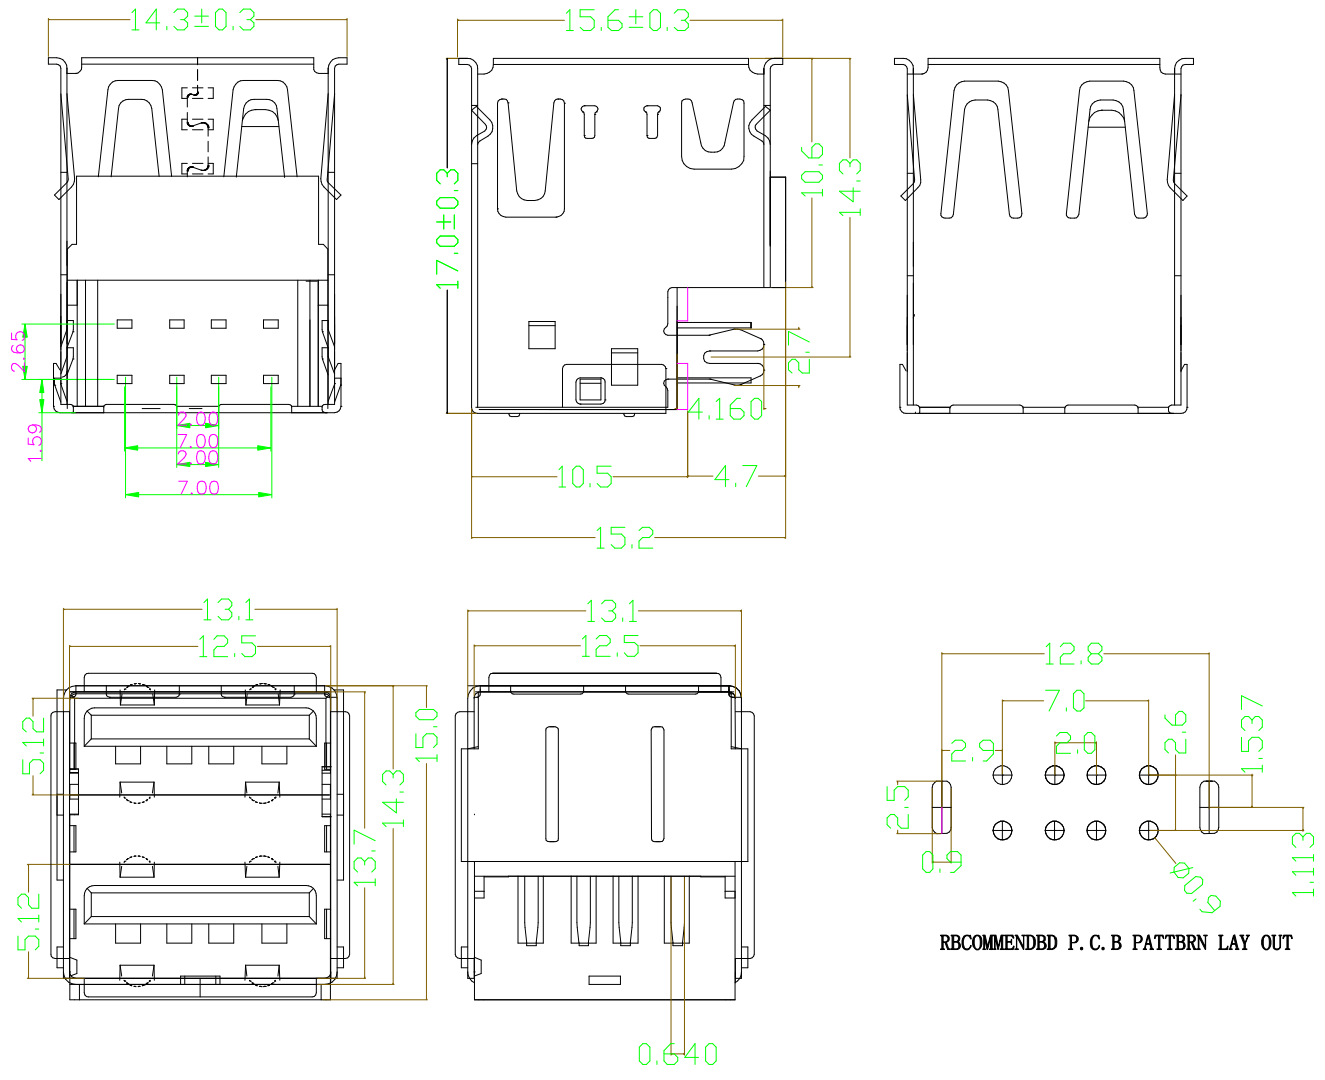

特性:

1. 额定电流: 1.5AMP at 250V
AC 额定电压: 30V
2. 绝缘电阻: 最小值为 1000MΩ
3. 接触电阻: 最大值为 30mΩ
4. 耐压强度: 500V AC
5. 温度范围: -20℃ ~ 60℃
6. 插入力 ≤ 35N
7. 拔出力 ≥ 10N

备注:

1. 不可有松动、变形现象。
2. Pin 针不可有压弯、变形现象。
3. 环保要求: 欧盟环保
4. 带 "△" 为首件检验尺寸
5. 带 "▲" 为首件及制程巡检尺寸

RBCOMMENDBD P. C. B PATTBRN LAY OUT

成品图 MANUFACTURE DWG		深圳市虹康科技有限公司			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE					
.X±0.15	X.±5°	日期 DATE	单位 UNIT	制图 DRAWING	图号 DWG NO.
.XX±0.05	.X±2°	审核 CHECKED	比例 SCALE	设计 DESIGN	品名 NAME
.XXX±0.02	.XX±1°	核准 APPROVE	角法 VIEW		版本 VER
					页数 SHEET
					PG1

