

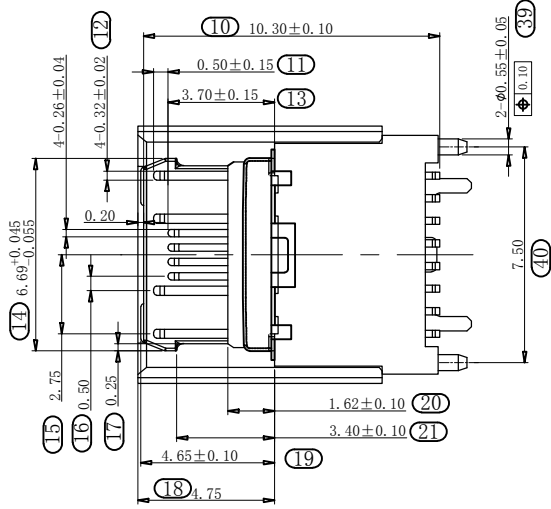
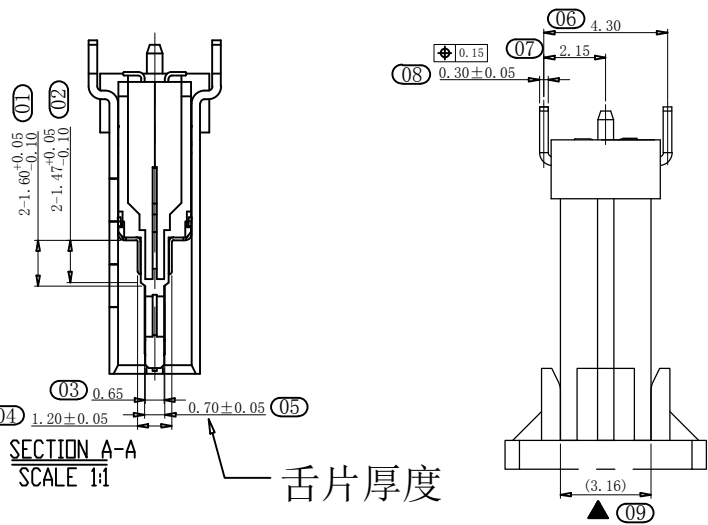
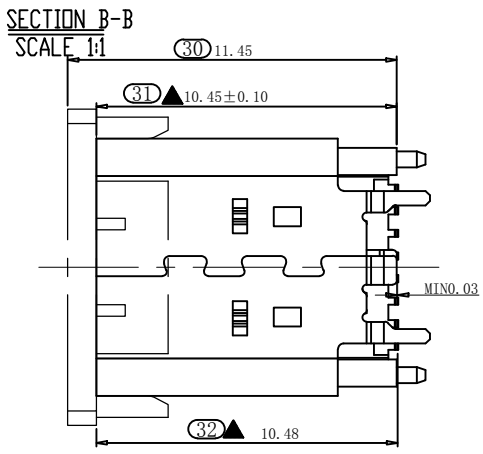
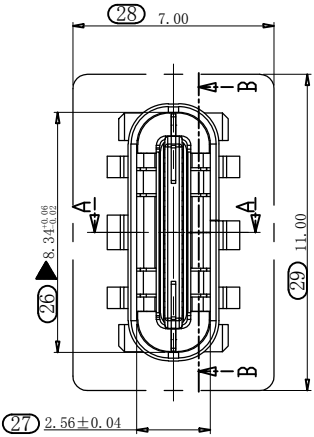


F
E
D
C
B
A

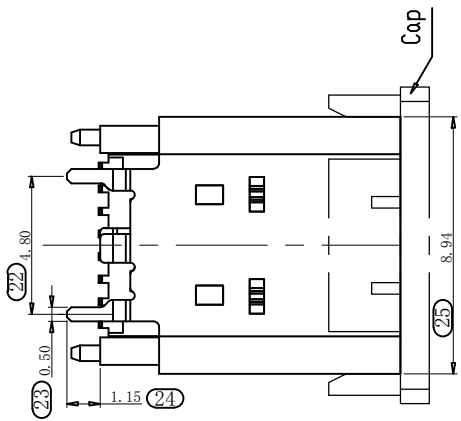

备注:

- 1, 材质: 外壳: SUS304 1/2H T=0.30±0.05
护套: SUS316L 140~160 T=0.30±0.05
端子: C7025 T=0.12±0.01mm
胶芯: 热塑性塑胶LCP, 黑色。
中夹片: SUS304 H T=0.15±0.05
2, 电镀: 外壳: 全表面镀镍100u" Min.
端子: 镍底80~100u", 镀雾锡100~120u"
3, 外观不允许有压伤, 脏污, 模痕, 错位等现象;
4, 盐雾测试需过24H以上;
5, 连接处错位0.03mm Max, 不能有变形;
6, 有"CPK"标志的需做制程稳定控制;
7, 有" "标志的尺寸为QIP检验尺寸;
8, 有" "标志的尺寸为FAI检验尺寸;
9, 产品符合USB协会标准;

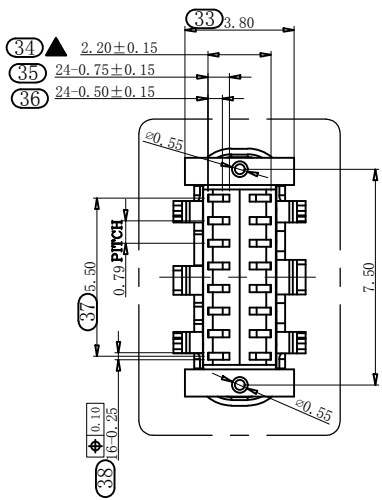

公差 TOLERANCE		核准 APPROVED	深圳市虹康科技有限公司				
X.	±0.15	X° ±10°	检查 CHECK	版本 NO. REV	A1	名称 PART NAME	type-C 16PIN 立贴 (长10.5胶芯10.3款)
.X	±0.10	.X° ±5°	设计 DESIGN	单位 UNIT	MM	产品编号 PRODUCT NO	82216-005 路 径
.XX	±0.05	.XX° ±2°	绘图 DRAWING	Z-Y-B	OF	客 户 CLIENT	模具编号 MODE NO
.XXX	±0.02	.XXX° ±1°		2018.10.25			